

■形式表示例(単軸形)

RS300 N 2-2-12 P 30° 16 R G

スイッチ形式

パネル取付方式

N: 中心ナット止め

V: 3点又は2点ねじ止め

段数

総回路数

総回路数は各段の回路数を全部合計します。

接点数

ステップ角度

15°、20°、
30°、60°

ウエハの材質

P: フェノール
E: エポキシ

軸の長さ

16、20

シャフト形状

R: 丸形

ストッパ

空機: ストッパ付
L: エンドレス

金接点のみ記入

※オプション

■回路数と接点数表



段数	総回路数	最大接点数			
		1ステップ15°	1ステップ20°	1ステップ30°	1ステップ60°
1	1	23 (20)	17 (18)	12 (12)	6 (6)
	2	11	8	6	3
	3	7	5	4	2
	4	5		3	2
2	2	23 (20)	17 (18)	12 (12)	6 (6)
	4	11	8	6	3
	6	7	5	4	2
	8	5		3	2
3	3	23 (20)	17 (18)	12 (12)	6 (6)
	6	11	8	6	3
	9	7	5	4	2
	12	5		3	2
4	4	23 (20)	17 (18)	12 (12)	6 (6)
	8	11	8	6	3
	12	7	5	4	2
	16	5		3	2

※ステップ角度20°は、接点数の変更は不可能です。
※この表以外にも、10段まで製造可能です。


注1: (20)(18)はエンドレスのみ。注2: ⊙はストッパ付とエンドレスの2種類で、エンドレスとご指定のない場合はストッパ付で製造します。注3: 15°と20°はショーティングのみ。30°はノンショーティングのみとなります。ただし中間の遊び接点を接続することでショーティングとなります。注4: 専用つまみを用意しております。

■外径図

RS300N (中心ナット止め)



パネル取付穴図



	標準寸法 (mm)			
	L寸法	16	20	
段数	1	2	3	4
Q寸法 (mm)	27	38	49	60



RS300N 付属品

M9六角ナット (t=2mm)

歯付座金 (t=1mm)

平座金 (t=0.5mm)

RS300V (2点ねじ止め)




オプション

M3用皿穴 (2箇所)

(2点止めの場合)

M3用皿穴 (3箇所)

(3点止めの場合)




RS300V 付属品

3-M3×7の皿ねじ3付き

※2点ねじ止めオプションとなります。

■2重軸形寸法図 (2重軸形は別途資料をご用意しております。)


SW/SW

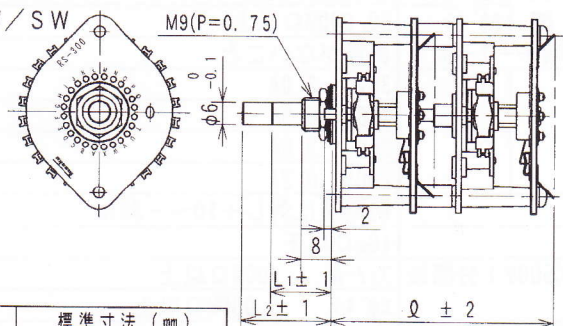

標準寸法 (mm)				
L1寸法	16	20	16	20
L2寸法	24	28	26	30

段数	2	3	4	5
Q寸法 (mm)	63	74	85	96

SW/VR

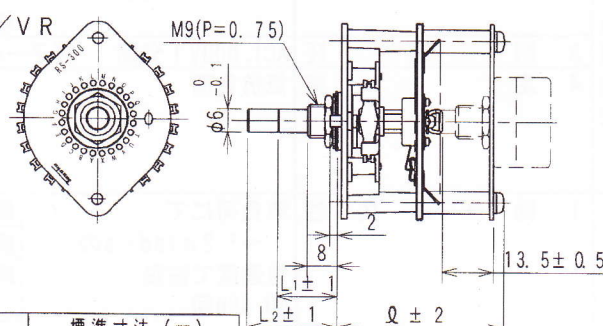

標準寸法 (mm)				
L1寸法	16	20	16	20
L2寸法	24	28	26	30

段数	1	2	3	4
Q寸法 (mm)	42	53	64	75

tosoku

- ロータリエンコーダ
- コードスイッチ
- パルスジェネレータ
- レバースイッチ
- ロータリスイッチ
- 照光スイッチ

東京測定器材株式会社

本社・工場 〒198-0024 東京都青梅市新町8-3-4

TEL 0428-31-2321 (代) FAX 0428-31-2325

ホームページアドレス <http://www.tosoku-inc.co.jp>

●カタログ記載の仕様等については、改良のため予告無く変更することがあります。