



符号	年月日	改訂記事	担当	符号	年月日	改訂記事	担当
△	63・2・22	取付孔寸法追記, 刻印追記	-1111	△	63・5・10	明記内容変更 (鍍→ニッケル)	小川
△	63・5・14	仕様変更・寸法追記	-1111	4			

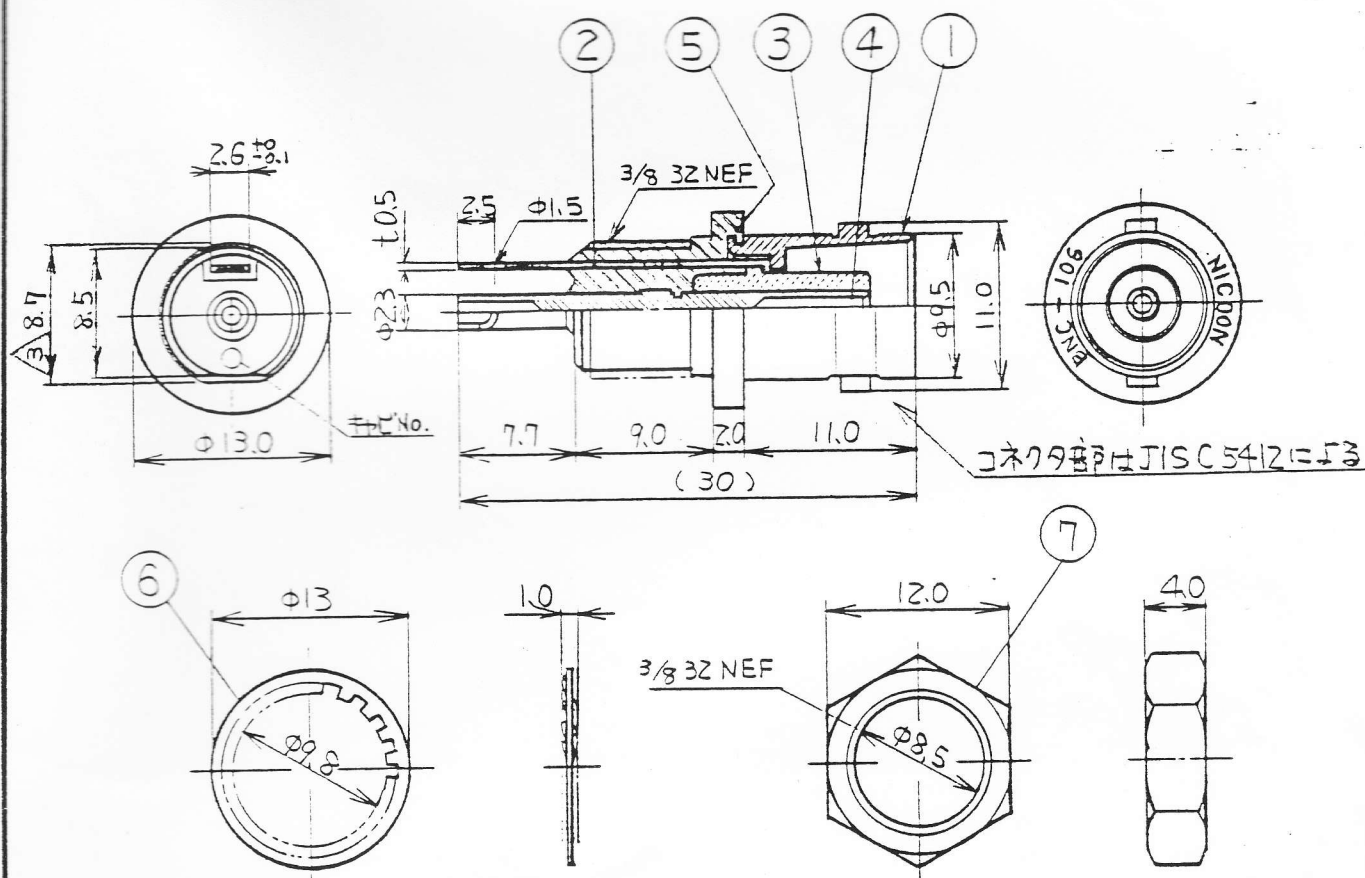

取付孔寸法



一特性一

- ・耐電圧 AC 1,500V / 1min.
- ・絶縁抵抗 DC 500V / 1,000MΩ
- ・接触抵抗 1A / 3mΩ

一般公差±0.5

7	ナット	黄銅	ニッケルメッキ	1	
6	歯付ワッシャー	リン青銅	ニッケルメッキ	1	
5	モールド	ジュラコン		1	
4	中心コンタクト	リン青銅	銀メッキ		
3	絶縁体	テフロン(ジュラコン)		1	
2	マースラグ	リン青銅	銀メッキ	1	
1	シエル	黄銅	ニッケルメッキ	1	△
符号	部品名	材質	処理	数量	備考

技術担当	—	尺度	2/1	形式	BNC-BRI	名称	同軸シールドコネクタ
設計	—	検図	4/11	分類			BNC-106
製図	石川	承認	—	組立図番		図番	BNC-BRI-01